

3301A

Punta 30xD con fori
 30xD Drill with internal coolant
 30xD Bohrer mit IK
 30xD Foret avec trous de lubrification




Silmax
NORM

DIN
6535 HA
(Standard)



P

K

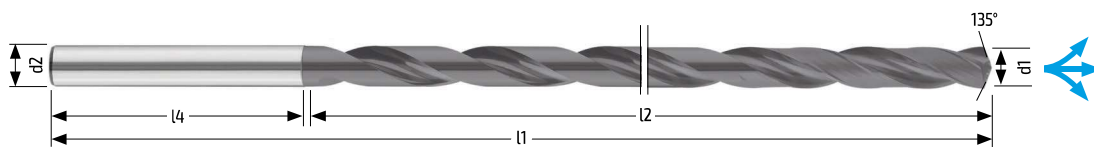

135°	d1 h7	d2 h6	lu	l2	l4	l1	Balinit® Latuma Coating	Stock
	3,00	4	106	110	32	145	HMC3301A030	●
	4,00	4	120	126	32	160	HMC3301A040	●
	4,50	5	137	144	34	180	HMC3301A045	●
	5,00	5	152	159	34	195	HMC3301A050	●
	5,50	6	164	172	36	210	HMC3301A055	●
	6,00	6	183	192	36	230	HMC3301A060	●
	7,00	7	210	220	38	260	HMC3301A070	●
	8,00	8	241	253	40	295	HMC3301A080	●
	9,00	9	270	283	40	325	HMC3301A090	●
	10,00	10	303	318	40	360	HMC3301A100	●
	11,00	11	337	353	45	400	HMC3301A110	●
	12,00	12	365	383	45	430	HMC3301A120	●

P

Acciaio
Steel
Stahl
Acier

H

Acciaio Temprato
Hardened Steel
Gehärteter Stahl
Acier trempé

K

Ghisa
Cast Iron
Gusseisen
Fonte

M

Acciaio Inox
Stainless Steel
Edelstahl
Acier Inoxydable

S

HRSA - Titanio
HRSA - Titanium
HRSA - Titan
HRSA - Titane

N

Metalli non ferrosi
Non-ferrous metals
NE-Metalle
Matières non ferreuses

O

NON ISO
Not ISO
Keine ISO
Pas d'ISO

● **Disponibilità pronta consegna**
Availability for prompt delivery

● **Consegna 5 giorni data ordine**
Delivery 5 days order date

○ **Disponibilità su richiesta**
Availability on request